
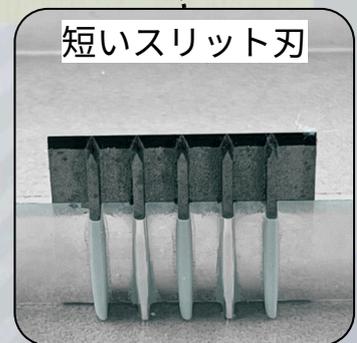

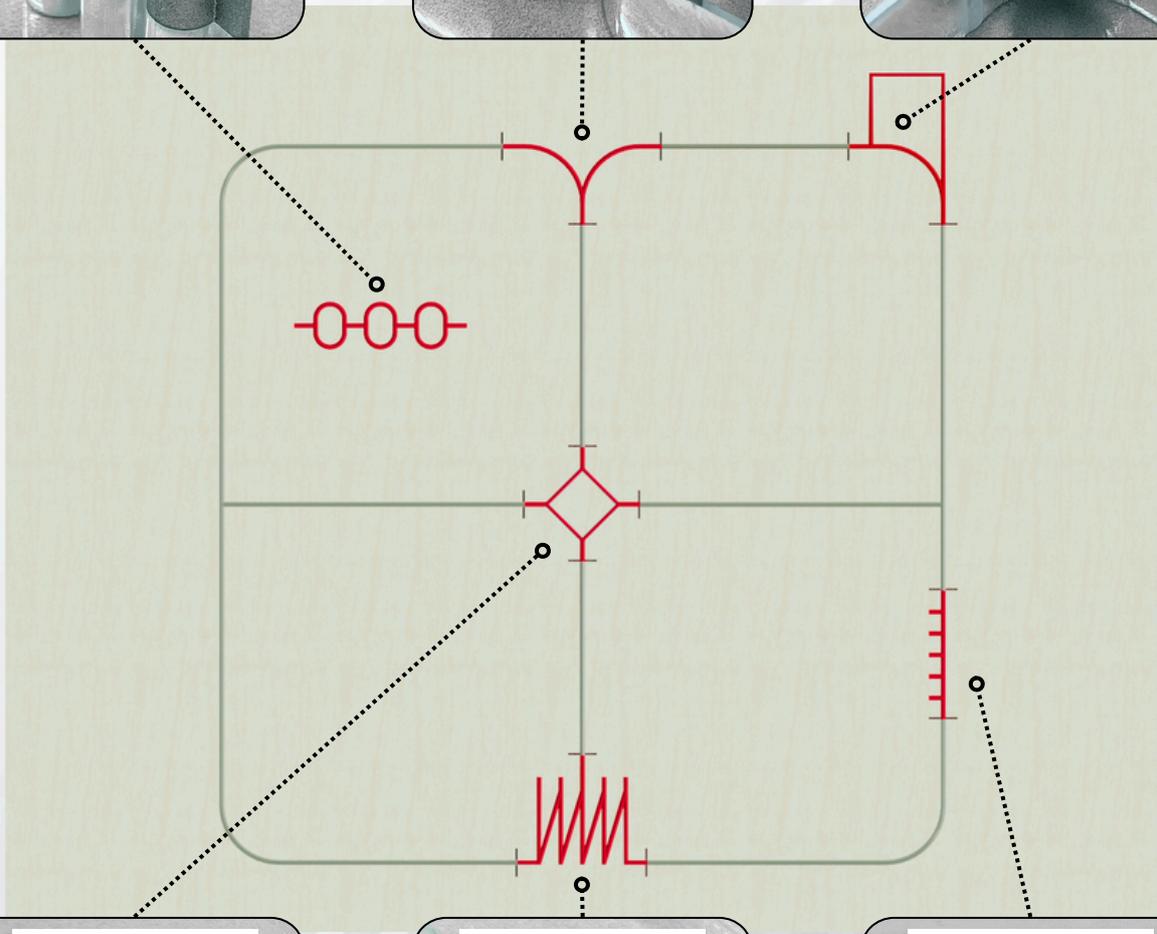
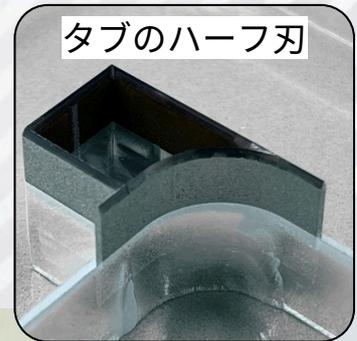


SC ナイフ	仕様
刃高	8h~60h
刃厚	0.45/0.7/0.9/1.0/etc.自由設計OK
刃先形状	両刃/片刃/二段刃/etc.自由設計OK
刃先角度	25°~/etc.自由設計OK
しのぎ長	1.0mm~8mm
最小R	R0.2
公差	
寸法公差	±0.05
刃高公差	±0.05
サイズ	
最大	700mm×1000mm (*単純形状のみ)
最小	1.5mm×1.5mm
その他	
鋼材	ダイス鋼 DC53 (HRC52-56) *トムソン刃の70-75°と同等の硬度

開き、抜け、倒れ、無し!

ハーフバランス、寸法精度、良し!



## 株式会社ノダ

大阪工場 TEL:06-6756-0800 / EMAIL:noda@kigataya.com

中部工場 TEL:052-506-2022 / EMAIL:noda-nagoya@kigataya.com

東京工場 TEL:048-762-3711 / EMAIL:noda-tokyo@kigataya.com

広島工場 TEL:082-890-7775 / EMAIL:noda-hiroshima@kigataya.com

HP

